ACE 重型 工業油壓吸震器

A、AA、SA&NA1-1/2 多孔調整式

F (前法蘭)

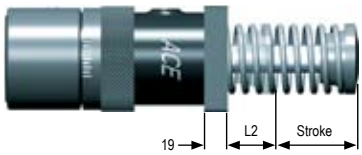



R (後法蘭)

消音膠頭

型號：
250-0003

C (U型搖擺固定)**A&SA**有彈簧 **AA&NA** 無彈簧

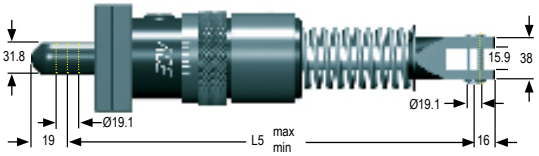

S (L型固定腳架)

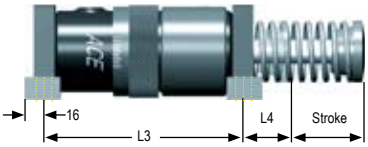



1-1/2 多孔微調 尺寸單位: mm

型 號	行 程	L1	L2	L3	L4	min L5 max
1-1/2 x 2	50.8	195.2	54.2	-	-	227.8 ～ 328.6
1-1/2 x 3-1/2	88.9	233	54.2	170	58.6	316.6 ～ 405.6
1-1/2 x5	127.0	271.5	54.2	208	58.6	354.8 ～ 481.8
1-1/2 x 6-1/2	165.1	329	73	246	78	412 ～ 577

1-1/2 性能參數表

型 號	有效重量值 Me (Kg)	每次吸震能量 W_3 (Nm/C)	小時散熱能量 W_4 (Nm/hr) 海棉蓄壓 (標準型)	外部蓄壓 (A/O油箱)	彈簧回歸力(N)	回歸時間 (sec)	承受最大偏心角度	重量 (Kg)
1-1/2 x 2	195 ～ 31,750	2,373	361,550	451,900	155～210	0.10	5°	7.44
1-1/2 x 3-1/2	218 ～ 36,280	4,152	632,700	790,890	113～210	0.25	4°	8.80
1-1/2 x 5	227 ～ 40,800	5,932	903,870	1,129,840	92～230	0.40	3°	10.30
1-1/2 x 6-1/2	308 ～ 45,350	7,711	1,175,000	1,468,800	92～430	0.40	2°	11.34

ACE Controls 1-1/2"多孔微調系列吸震器，是為了嚴酷和耐久環境所設計的，在寬廣有效重量值範圍內，提供了高散熱效果優越的平穩直線減速吸震效果。

運用範圍：航空工業、軍事設備、汽車工業、造紙工業、玻璃製造業、輪胎工業、大型機械人、重型搬運裝置、鑄造工業、鋼鐵工業及自動化設備…等等。

材質：高張力鋼質活塞軸心、硬化鍍鉻、黑氧化加工之軸心雙邊衝擊頭的硬化鋼、鍍鋅回歸彈簧、鋼體本身有黑色氧化物處理，為了達到最佳散熱效果性。

調整說明: 出廠調整在刻度5數字位置。
1數字刻度位置是最強(硬)的反作用力。 9數字刻度位置是最低(軟)的反作用力。

型號中EU代號是在歐盟地區銷售，歐盟以外地區都沒有EU代號，有EU和沒有EU代號，產品外觀、尺寸和功能都是一樣，沒有任何差異

型號選購

A 1-1/2 x 6-1/2 - F

微調式 回歸及蓄壓型式	內徑	行 程	配 件 選 購	
A = 標準彈簧回歸，內部蓄壓 A是有-C U型搖擺固定配件選擇 AA = 氣壓回歸，外部A/O油筒蓄壓 SA = 彈簧回歸，外部A/O油筒蓄壓 NA = 機械外力回歸(C型)，內部蓄壓	1-1/2	2 3-1/2 5 6-1/2	-F 前法蘭 -R 後法蘭 -S L型固定腳架	-RF 前長方形法蘭 -RR 後長方形法蘭 -C U型搖擺固定

NA 是外部無彈簧-C 搖擺固定配件

技術資料和注意事項：

◎ 衝擊速度範圍：0.15～4.5 m/sec。 ◎油：American 46。 ◎操作溫度：-12 ℃～70 ℃。
◎ 安全停止：在有效行程結束前1.2~2.3mm內必須安全定位停止設計，以免破壞吸震器內部結構降低使用壽命。
◎ 注意衝擊時街接觸面的最大偏心角度。 ◎ 為了有更好的散熱效果嚴禁在本体油漆 。
◎ 嚴禁在軸心上有焊屑或異物、夾鉗破壞軸心表面，防止被破壞的軸心傷害軸承以及密封和無法正常回歸。

◎ 在設計使用前請先跟本公司確認是否如有所變動，任何疑問&特殊需求，請和本公司聯絡 ◎ 目錄上所有的功能尺寸及公差值僅供參考，本公司保有變更之權力不事先通知

KORONA 丹耀貿易有限公司 24243 台灣新北市新莊區中正路19號7F www.danyao-ltd.com Skype:danyaoace
E-mail : info@danyao-ltd.com TEL: 02- 2276 8200 04- 2569 2468 FAX: 02- 2276 7390 04- 2569 1872

翻譯版權所有：丹耀貿易有限公司 Danyao Trading Co.,Ltd.