S Series FRO11~88 三點組合

高壓35bar、大流量、可靠、高壽命 G1/4"~G2"

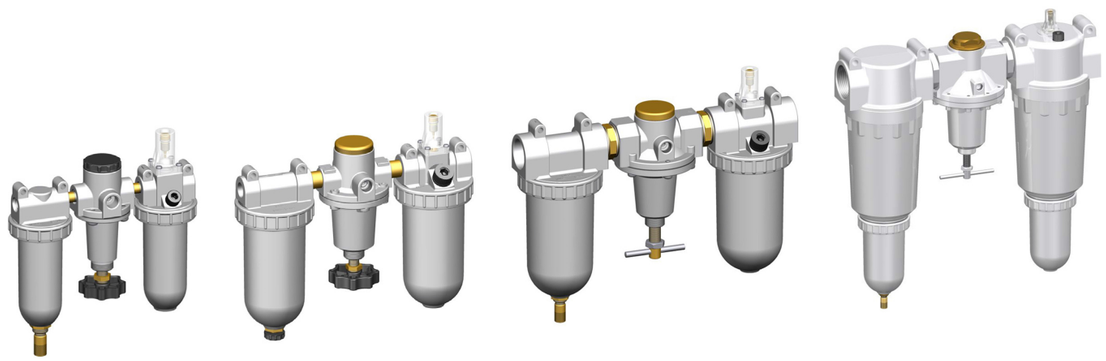

功能 \ 型號	FRO-11	FRO-12	FRO-23	FRO-24	FRO-34	FRO-35	FRO-87	FRO-88
氣源 進/出牙口	G 1/4	G 3/8	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1	G 1-1/2	G 2
壓力表 牙口	G 1/4"							
流量 l /min	800		1,400		3,200		18,000	
使用流體&周圍溫度	壓縮空氣、不腐蝕墮性氣體 0 ~ 60℃							
過濾器濾心 um	5 μm		40μm				60μm	
過濾器使用壓力 bar	手動 35bar , 自動排水最高 16bar , 半自動排水 20bar							
過濾杯容量 cm^3	35	35	50	50	65	65	300	300
調壓閥P1進氣壓力 bar	40 bar 手動 （爆破壓力 50bar）							
調壓閥 性能	膜片設計，**精準的P2壓力，極低的壓降和流量損耗、大流量、快速逆流洩壓排氣功能**							
調壓閥P2進氣壓力 bar	（標準 0.5~10 bar）其他壓力：0.1~ 3、0.2~6、0.5~16）							
給油器 油杯容量 cm^3	40	40	110	110	135	135	1,700	1,700
給油器 使用壓力 bar	金屬鐵杯&透明窺視,外鐵製保護罩：最高使用壓力16bar (不需要拆油杯加油,必須洩氣)							
油量調整1.000l/min	1 ~ 2 滴 (微量給油性能) 油型號：CL32 DIN 51517 - ISO VG 32							
產品重量 Kg	0.4 Kg		1.9 Kg		3.4 Kg		11.2 Kg	

有任何其他的需要,請來電話或email告知

訂購型號 FRO-35B16 - A T B

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❶	牙口
11	1/4"
12	3/8"
33	1/2"
34	3/4"
44	3/4"
45	1"
55	1"

❷	P2壓力
B3	0.1~3
B6	0.2~6
B1	0.5~10
B16	0.5~16

❸	排水功能
	標準半自動
A	自動排水器
m	手動
P	透明杯

A
自動排水器

❹	壓力表
	不附表
T	壓力表
E	電子壓力表
EP	電子壓力表 有輸出信號

T

E
EP

❺	固定架
	標準 無固定架
B	固定架

版權所有：丹耀貿易有限公司 Danyao Trading Co.,Ltd.

KORONA® 丹耀貿易有限公司 Danyao Traging Co., Ltd. www.danyao-ltd.com E-mail: info@danyao-ltd.com
新北市新莊區中正路19號7樓 ☎：02- 2276 -8200 04- 2569 -2468 Fax : 02- 2276 7390 04- 2569 1872

S Series FRO11~88 三點組合

G1/4" ~ 2" 800 ~ 18,000 l/min

FRO-11/12

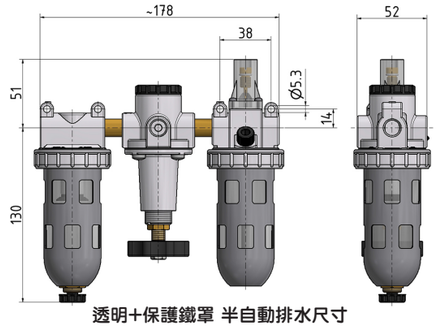

透明+保護鐵罩 半自動排水尺寸

FRO-11/12A

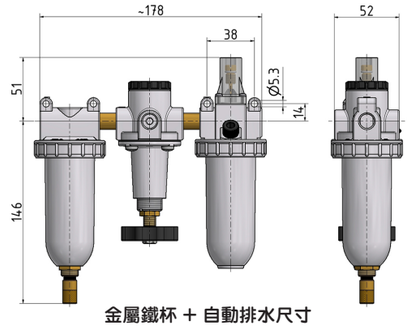

金屬鐵杯 + 自動排水尺寸

FRO-23/24

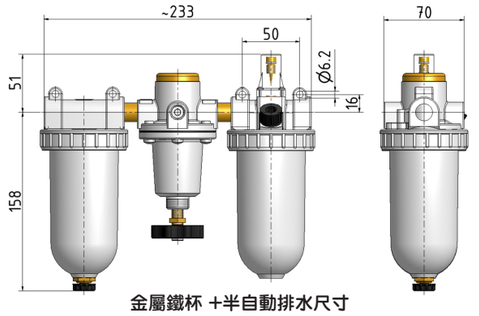

金屬鐵杯 +半自動排水尺寸

FRO-23/24A

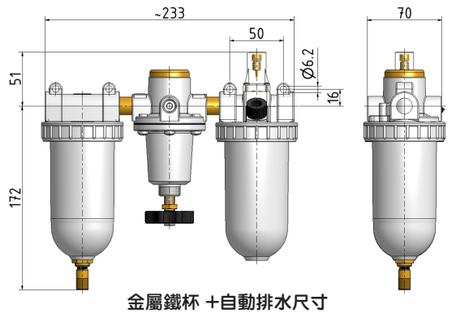

金屬鐵杯 +自動排水尺寸

FRO-34/35

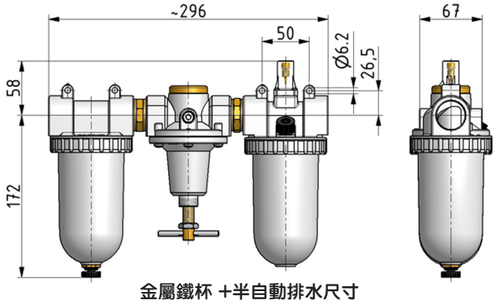

金屬鐵杯 +半自動排水尺寸

FRO-34A/35A

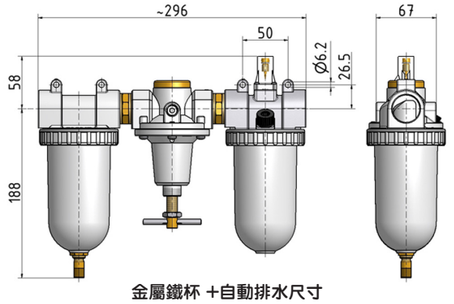

金屬鐵杯 +自動排水尺寸

FRO-87/87

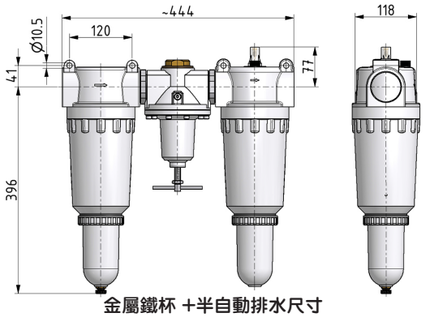

金屬鐵杯 +半自動排水尺寸

FRO-87/88A

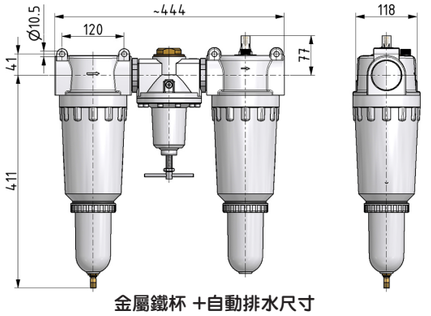

金屬鐵杯 +自動排水尺寸

版權所有：丹耀貿易有限公司 Danyao Trading Co.,Ltd.

www.danyao-ltd.com E-mail: info@danyao-ltd.com Danyao Traging Co., Ltd. 丹耀貿易有限公司 KORONA®
Fax : 02- 2276 7390 04- 2569 1872 ☎：02- 2276 -8200 04- 2569 -2468 新北市新莊區中正路19號7樓