


## 旋轉接頭 規範

通道	18 通道
使用流體	氣，水，油
轉速	持續運轉最高 150 rpm
最高壓力	最高 20 BAR
使用管徑	管徑 $\phi 6 \sim \phi 8$
通道大小	$\phi 4 \sim \phi 6$
通道牙口尺寸	M6 , 1/8

▽▽	6.3S	3.2S	1.6S	0.4S
未標註之加工記號	不加	50S	25S	12.5S
長度	$\pm 0.10$	$\pm 0.15$	$\pm 0.20$	$\pm 0.30$
內徑	$+0.10$ $-0$	$+0.15$ $-0$	$+0.20$ $-0$	$+0.30$ $-0$
外徑	$+0$ $-0.10$	$+0$ $-0.15$	$+0$ $-0.20$	$+0$ $-0.30$
公稱尺寸	0~25	25~50	50~100	100~300
未標註之一般公差				



校對	核准	使用狀況	圖名	KSKS-RJM7018	比例	1:3.2
			機型		單位	MM
			備註一	旋轉接頭	角法	
製圖	設計	發圖日期	丹耀貿易有限公司			
W	W	108.07.18	www.danyao-ltd.com E-mail:info@danyao-ltd.com TEL:02-22768200 / FAX:02-22767390			

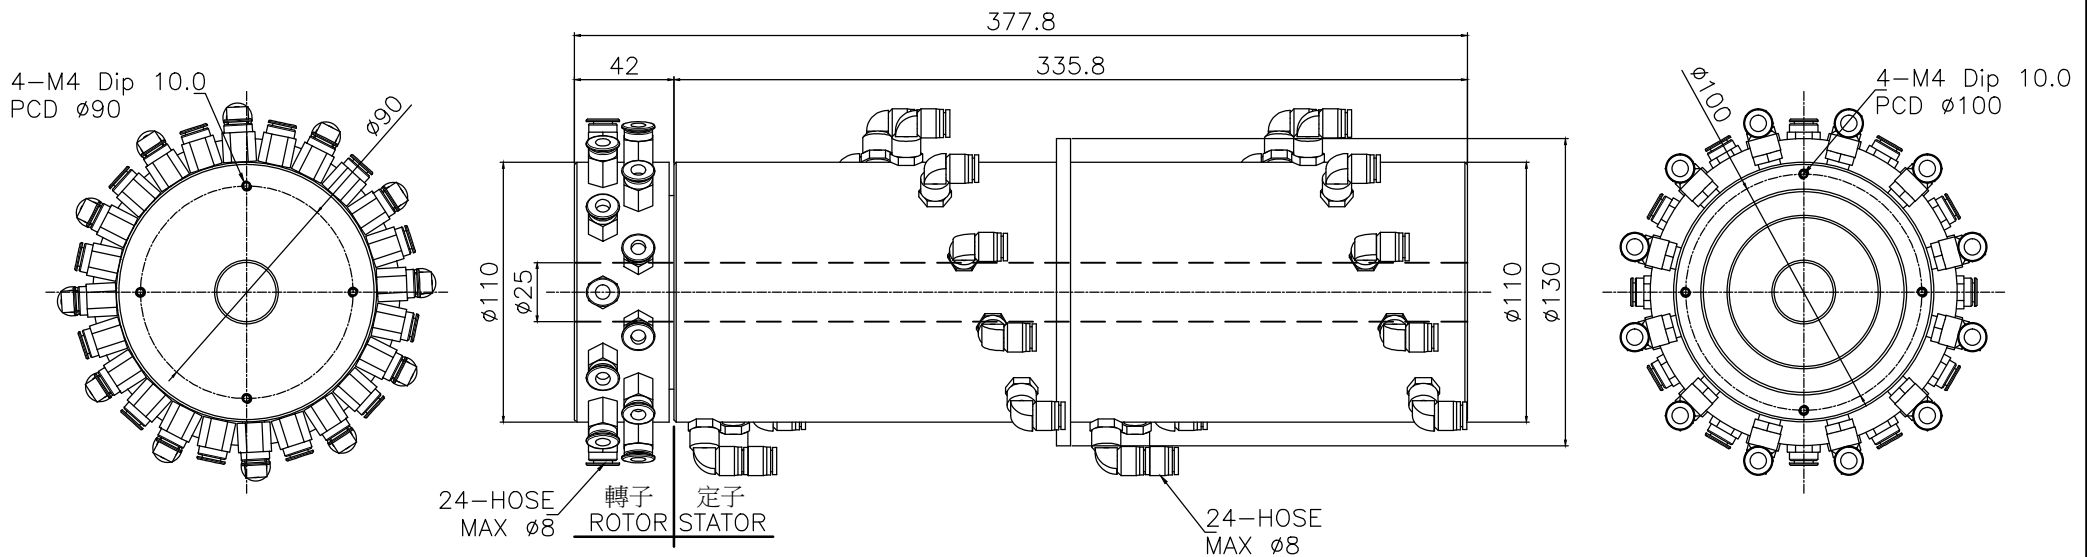

## 旋轉接頭 規範

通道	24 通道
使用流體	氣，水，油
轉速	持續運轉最高 150 rpm
最高壓力	最高 20 BAR
使用管徑	管徑 $\phi 6 \sim \phi 8$
通道大小	$\phi 4 \sim \phi 6$
通道牙口尺寸	M6 , 1/8

▽▽	6.3S ▽▽▽	3.2S ▽▽▽	1.6S ▽▽▽	0.4S ▽▽▽
未標註之加工記號	不加 ~	50S ▽	25S ▽▽	12.5S ▽▽▽
長度	$\pm 0.10$	$\pm 0.15$	$\pm 0.20$	$\pm 0.30$
內徑	$+0.10$ $-0$	$+0.15$ $-0$	$+0.20$ $-0$	$+0.30$ $-0$
外徑	$+0$ $-0.10$	$+0$ $-0.15$	$+0$ $-0.20$	$+0$ $-0.30$
公稱尺寸	0~25	25~50	50~100	100~300
未標註之一般公差				



校對	核准	使用狀況	圖名	KSKS-RJM7024	比例	1:3.2
			機型	圖號	單位	MM
			備註	旋轉接頭	角法	
製圖	設計	發圖日期	丹耀貿易有限公司			
W	W	108.07.18	www.danyao-ltd.com E-mail:info@danyao-ltd.com TEL:02-22768200 / FAX:02-22767390			