



$\nabla$	7	6.3S	3.2S ▼VV	1.6S	0.4S					
未標註之加	工記號	和	50S ▽	25S \$\bigs\cdot\tag{2}	12.5S ▼▽					
長 度	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30	±0.50					
内 徑	+0.10 -0	+0.15 -0	+0.20 -0	+0.30 -0	+0.50 -0					
外 徑	+0 -0.10	+0 -0.15	+0 -0.20	+0 -0.30	+0 -0.50					
公稱尺寸	0~25	25~50	50~100	100~300	300 KL					
5	未標註之一般公差									




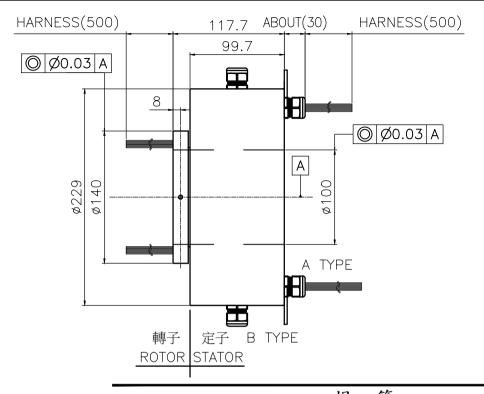

	規 範								
電路數	12 線								
轉速	最高 200 rpm								
導線長度	轉子 500 mm / 定子 500 mm								
電壓	最高 210 V/DC 或 440 V/AC								
額定電流	電源最高 80A/線 , 信號源最高 5A/線								
接點材質	環&導線:信號源-黃金/電源-銀								
導線規格	鍍銀表層 , 鐵氟龍絕緣								
雜訊	6 VDC 測試最高值 1 歐姆 , 5 rpm 運轉 50 毫安培								


校 對	核准	使用狀況	圖 名	KSKS-DB012-00A			比 例	1: 4	
			機型		圖號		單位	MM	
			備註一	電控滑環	角法	$\bigoplus \bigoplus$			
製圖	設計	發圖日期		丹耀貿易有限公司					
W	W	108.06.28		www.danyao-ltd.com E-mail:info@danyao-ltd.com TEL:02-22768200 / FAX:02-22767390					

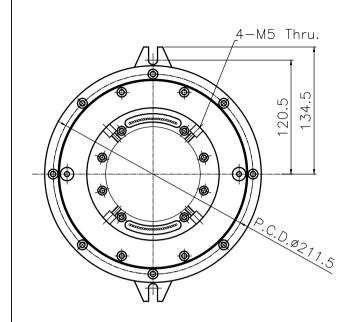




$\nabla$	7	6.3S	3.2S ▼VV	1.6S ▼▼▽	0.45					
未標註之加	江記號	<b>和</b> 工	50S ▽	25S <b>VV</b>	12.5S ▼▽					
長度	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30	±0.50					
內 徑	+0.10 +0.15 +0.20 -0 -0 -0		+0.30 -0	+0.50 -0						
外 徑	+0 -0.10	+0 -0.15	+0 -0.20	+0 -0.30	+0 -0.50					
公稱尺寸	0~25	25~50	50~100	100~300	300 NF					
=	未標註之一般公差									




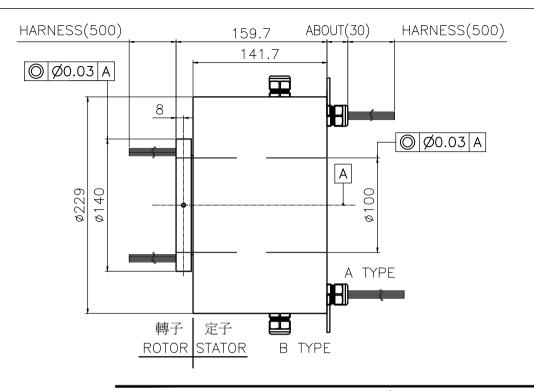

	規 範
電路數	24 線
轉速	最高 200 rpm
導線長度	轉子 500 mm / 定子 500 mm
電壓	最高 210 V/DC 或 440 V/AC
額定電流	電源最高 80A/線 , 信號源最高 5A/線
接點材質	環&導線:信號源-黃金/電源-銀
導線規格	鍍銀表層 , 鐵氟龍絕緣
雜訊	6 VDC 測試最高值 1 歐姆 , 5 rpm 運轉 50 毫安培


校	對	核	准	使用狀況	圖	名	KSKS-DB024-00A			比	例	1: 4
					機	型		圖號		單	位	MM
					備記	<u>ŧ</u> –	電控滑環			角	涆	<b>Ф</b> Д
製	昌	設	計	發圖日期		丹耀貿易有限公司						
W		W		108.06.28		www.danyao-ltd.com E-mail:info@danyao-ltd.com TEL:02-22768200 / FAX:02-22767390						

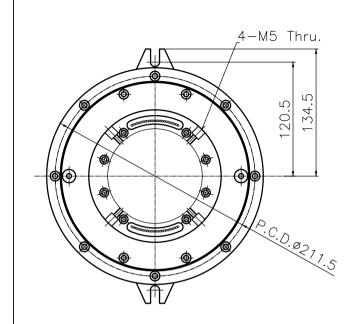




$\nabla$	7	6.3S	3.2S ▼VV	1.6S ▼▼▽	0.45					
未標註之加	江記號	<b>和</b> 工	50S ▽	25S <b>VV</b>	12.5S ▼▽					
長 度	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30	±0.50					
内 徑	+0.10 -0	0 +0.15 +0.20 -0 -0		+0.30 -0	+0.50 -0					
外 徑	+0 -0.10	+0 -0.15	+0 -0.20	+0 -0.30	+0 -0.50					
公稱尺寸	0~25	25~50	50~100	100~300	300 KF					
=	未標註之一般公差									




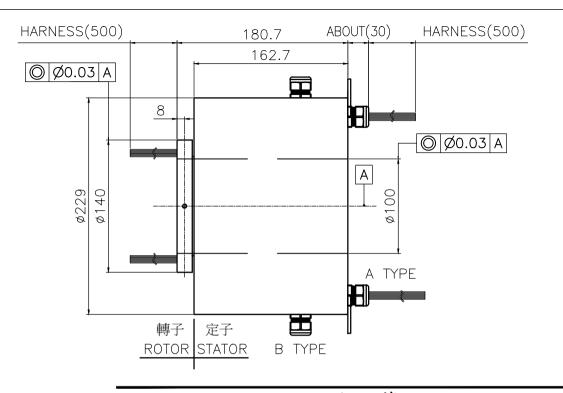

規 範								
電路數	30 線							
轉速	最高 200 rpm							
導線長度	轉子 500 mm / 定子 500 mm							
電壓	最高 210 V/DC 或 440 V/AC							
額定電流	電源最高 80A/線 , 信號源最高 5A/線							
接點材質	環&導線:信號源-黃金/電源-銀							
導線規格	鍍銀表層 , 鐵氟龍絕緣							
雜訊	6 VDC 測試最高值 1 歐姆 , 5 rpm 運轉 50 毫安培							


_													
	校	對	核	准	使用狀況	圖 名	KSKS-DB030-	-00A		比	例	1: 4	
ſ						機 型		圖號		單	位	MM	
						備註一	電控滑環			角	涆	<b>⊕</b>	
	製	昌	設	計	發圖日期		丹耀貿易有限公司						
	W		W		108.06.28		www.danyao-ltd.com E-mail:info@danyao-ltd.c TEL:02-22768200 / FAX:02-22767390						

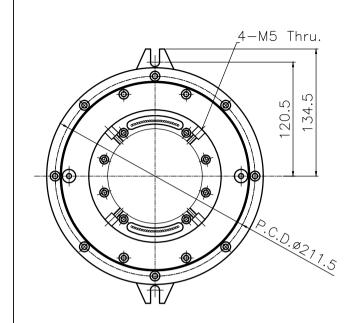




$\nabla$	7	6.3S	3.2S ▼VV	1.6S ▼▼▽	0.45
未標註之加	江記號	<b>和</b> 工	50S ▽	25S <b>VV</b>	12.5S ▼▽
長度	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30	±0.50
內 徑	+0.10 -0	+0.15 -0	+0.20 -0	+0.30 -0	+0.50 -0
外徑	+0 -0.10	+0 -0.15	+0 -0.20	+0 -0.30	+0 -0.50
公稱尺寸 0~25		25~50	50~100	100~300	300 KF
-	 公				




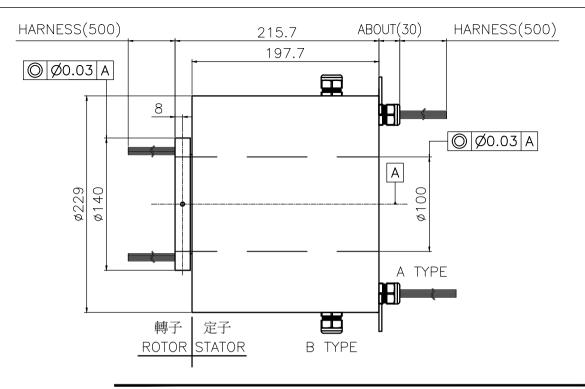

	規 範
電路數	40 線
轉速	最高 200 rpm
導線長度	轉子 500 mm / 定子 500 mm
電壓	最高 210 V/DC 或 440 V/AC
額定電流	電源最高 80A/線 , 信號源最高 5A/線
接點材質	環&導線:信號源-黃金/電源-銀
導線規格	鍍銀表層 , 鐵氟龍絕緣
雜訊	6 VDC 測試最高值 1 歐姆 , 5 rpm 運轉 50 毫安培


校	對	核	准	使用狀況	圖 名	KSKS-DB040-	-00A		比	例	1: 4	
					機 型		圖號		單	位	MM	
					備註一	電控滑環			角	涆	<b>Ф</b>	
製	昌	設	計	發圖日期		丹耀貿易有限公司						
W		W		108.06.28		www.danyao-ltd.com E-mail:info@danyao-ltd.com TEL:02-22768200 / FAX:02-22767390						

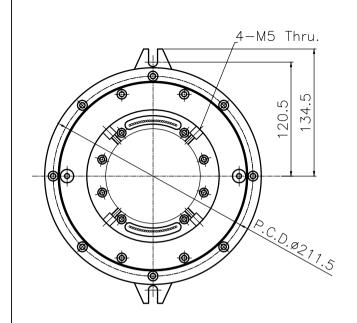




$\nabla$	7	6.3S	3.2S ▼VV	1.6S ▼▼▽	0.45			
未標註之加	江記號	<b>和</b> 工	添加   50S   25S					
長 度	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30	±0.50			
内 徑	+0.10 -0	+0.15 -0	+0.20 -0	+0.30 -0	+0.50 -0			
外 徑	+0 -0.10	+0 -0.15	+0 -0.20	+0 -0.30	+0 -0.50			
公稱尺寸	0~25	25~50	50~100	100~300	300 KF			
未 標 註 之 一 般 公 差								




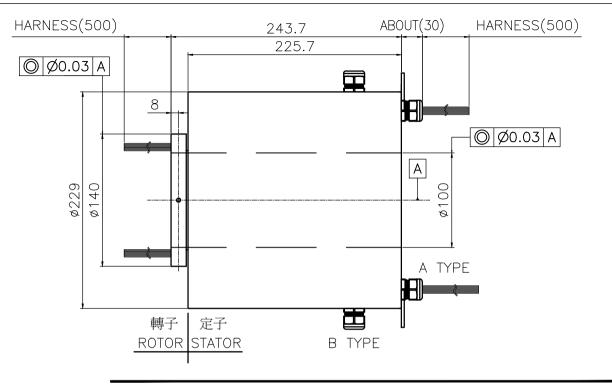

	規範
電路數	48 線
轉速	最高 200 rpm
導線長度	轉子 500 mm / 定子 500 mm
電壓	最高 210 V/DC 或 440 V/AC
額定電流	電源最高 80A/線 , 信號源最高 5A/線
接點材質	環&導線:信號源-黃金/電源-銀
導線規格	鍍銀表層 , 鐵氟龍絕緣
雜訊	6 VDC 測試最高值 1 歐姆 , 5 rpm 運轉 50 毫安培


校	對	核	准	使用狀況	圖 名	KSKS-DB048-	-00A		比	例	1: 4	
					機 型		圖號		單	位	MM	
					備註一	電控滑環			角	涆	<b>Ф</b>	
製	置	設	計	發圖日期		丹耀貿易有限公司						
W		W		108.06.28		www.danyao-ltd.com E-mail:info@danyao-ltd.com TEL:02-22768200 / FAX:02-22767390						

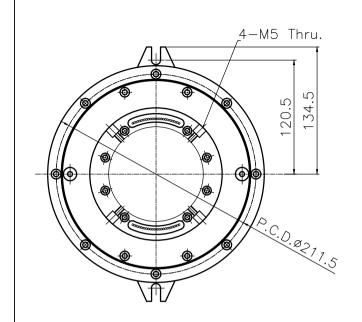



$\overline{}$	7	6.3S	3.2S ▼VV	1.6S ▼▼▽	0.4S				
未標註之加	1工記號	ねつ	50S	25S <b>VV</b>	12.5S ▼▽				
長度	±0.10	±0.15	±0.20	±0.30	±0.50				
内 徑	+0.10 -0	+0.15 -0	+0.20 -0	+0.30 -0	+0.50 -0				
外 徑	+0 -0.10	+0 -0.15	+0 -0.20	+0 -0.30	+0 -0.50				
公稱尺寸	0~25	25~50	50~100	100~300	300 KF				
5	未 標 註 之 一 般 公 差								



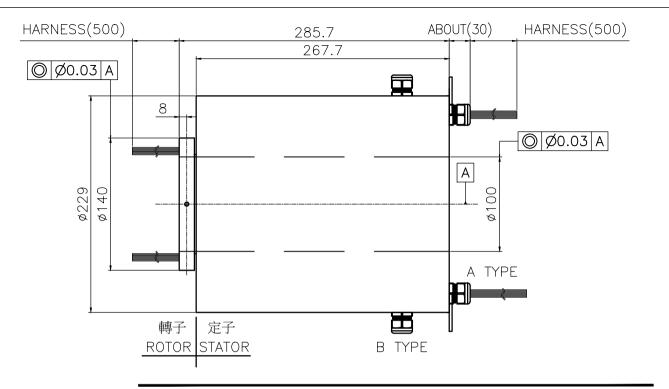

	規 範
電路數	60 線
轉速	最高 200 rpm
導線長度	轉子 500 mm / 定子 500 mm
電壓	最高 210 V/DC 或 440 V/AC
額定電流	電源最高 80A/線 , 信號源最高 5A/線
接點材質	環&導線:信號源-黃金/電源-銀
導線規格	鍍銀表層 , 鐵氟龍絕緣
雜訊	6 VDC 測試最高值 1 歐姆 , 5 rpm 運轉 50 毫安培

校	對	核	准	使用狀況	唱	名	KSKS-DB060-	-00A		出	例	1: 4
					機	型		圖號		單	位	MM
					備記	Ē—	電控滑環			角	法	ф Ф
製	置	設	計	發圖日期		丹耀貿易有限公司						
W		W		108.06.28		www.danyao-ltd.com E-mail:info@danyao-ltd.com TEL:02-22768200 / FAX:02-22767390						