




特徵：

- 一體設計增壓器
- 最高增壓力範圍：20 - 800 bar
- 提供多種增壓比率
- 往復式 - 壓力上升時不間段提供流量
- 所有高壓閥集成在一起
- 內牙式




型號說明: MP-S 2.0



型號	增壓比 (i)	最大進入流量 (LPM)	最高輸入壓力 (bar)	最高輸出壓力 (bar)
MP-S 2.0	2.0	8.0	200	400
MP-S 2.4	2.4	8.0	200	480
MP-S 2.8	2.8	8.0	200	560
MP-S 3.4	3.4	8.0	200	680
MP-S 4.0	4.0	8.0	200	800
MP-S 5.0	5.0	8.0	160	800
MP-S 7.0	7.0	8.0	114	800
MP-S 9.0	9.0	8.0	89	800

中文目錄以公制單位表示

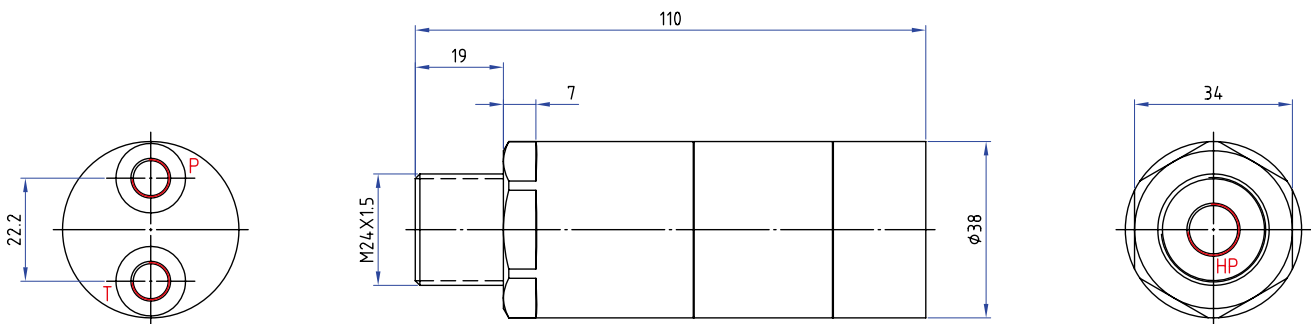

內牙口 P&T : BSP 1/8"

內牙口 HP : (高壓輸出) BSP 1/4"