




### 特徵：


- 一體設計增壓器
- 最高增壓力範圍：20 - 800 bar
- 提供多種增壓比率
- 往往復式 - 壓力上升時不間段提供流量
- 所有高壓閥集成在一起
  - 包括引導式逆止閥POV
- 內牙式

型號	增壓比 (i)	最大進入流量 (LPM)	最高輸入壓力 (bar)	最高輸出壓力 (bar)
MP-L 1.5	1.8	50.0	200	300
MP-L 2.0	2.0	50.0	200	400
MP-L 3.4	3.4	80.0	200	680
MP-L 4.0	4.0	80.0	200	800
MP-L 5.0	5.0	80.0	160	800
MP-L 7.0	7.0	80.0	114	800

### 型號說明: MP-L 3.4



中文目錄以公制單位表示

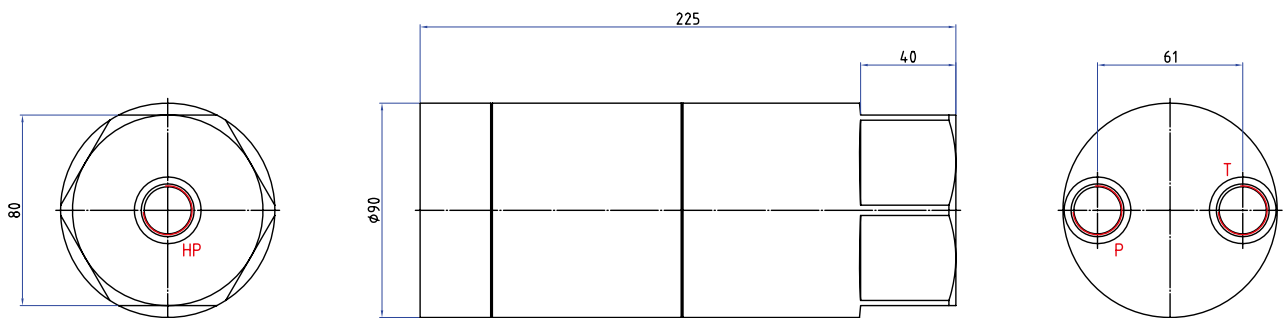

內牙口 HP : BSP 1/2" (高壓輸出)

內牙口 P&T : BSP 1/2"